


# Skyddstäckning av hål och öppningar

Hål och öppningar i bjälklag och mark innebär en allvarlig risk för olyckor genom personfall och fallande föremål. Därför ska alla hål och öppningar större än 50 mm täckas och markeras enligt följande rutiner.

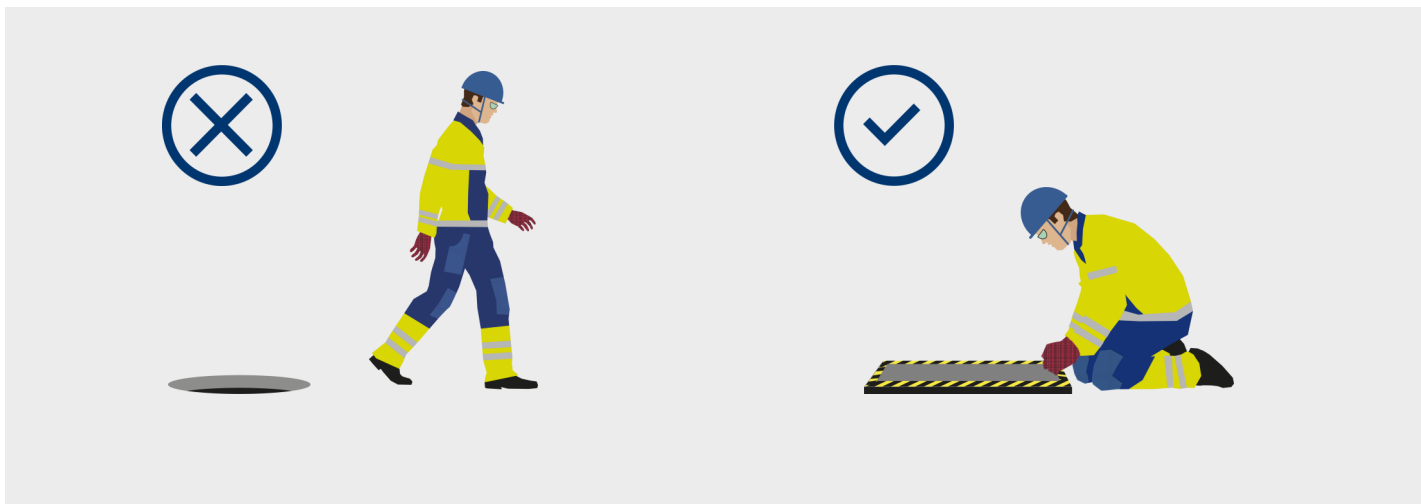

## Organisation och planering

Inför en skyddstäckning, oavsett storlek på hål, ska alltid en riskbedömning göras. Hänsyn ska tas till öppningens storlek, fallhöjd samt närliggande verksamhet. Du som leverantör ansvarar för att utifrån riskbedömningen vidta nödvändiga åtgärder.

Kontakta Skanskas produktionsledning för rådgivning eller goda exempel på skyddstäckning samt tabeller för hållfasthet.



Varningsskyltningen här är ett bra exempel på ytterligare markering av den täckta öppningen.



Skyddsutrustning -Ta ej bort utan skriftligt tillstånd

## Säkert utförande

- Vid arbete med en skyddstäckning ska arbetsområdet spärras av för att förebygga risk för fall och fallande föremål. Om öppningen är så stor att en person kan ramla igenom ska fallskyddslösning beredas innan arbetet utförs.
- Avspärrning kompletteras med varningsskyltning om risk och eventuellt krav på fallskyddsutrustning.
- Skyddstäckningen ska ha en bärighet för verksamheten som bedrivs och kan komma att bedrivs på arbetsplatsen. Tänk på att bärigheten hos plywood försämras om materialet blir fuktigt. Halkskyddad plywood ska användas vid behov.
- Skyddstäckningen får inte ligga lös utan ska vara säkrad exempelvis genom spikning, bultning, eller klamring i underlaget, så att den inte går att avlägsna oavsiktligt.
- Skyddstäckningar ska vara märkta med gul/svart tejp utmed hela kanten. Om förutsättningarna så kräver ska tejpens vara av halkskyddstyp.
- Vid behov, markera belastningsvikt på skyddstäckningen
- Belasta bara en skyddstäckning om du säkert vet att den har tillräcklig bärighet. En skyddstäckning får endast belastas temporärt.
- Lagra aldrig material invid hål/öppningar.

### Att tänka på

Enligt Arbetsmiljölagen kan du personligen bli straffad om du utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk.

Skanskas produktionsledning ger eventuellt tillstånd för att ta bort en skyddstäckning.